

# Objektorientierte Programmierung

---

## Kapitel 11: Klassen

Stefan Brass

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Wintersemester 2014/15

<http://www.informatik.uni-halle.de/~brass/oop14/>

# Inhalt

- 1 Einfache Klassen, Referenzen
  - Strukturen, Attribute, Referenzen, Objekt-Erzeugung
- 2 Zugriffsschutz und Methoden
  - Von Strukturen zu Klassen, Methoden, Zugriffsschutz
  - Beispiel: Klasse für Datumswerte
- 3 Konstruktoren
  - Konstruktoren und Initialisierung
- 4 Statische Komponenten
  - Statische Variablen und Methoden
  - Konstanten





















## Referenz vs. Objekt (2)

- Wenn man das Objekt über eine Variable ändert, kann man die Änderung auch über die andere Variable bemerken:

```
d2.monat = 12;  
System.out.println(d.monat); // druckt 12
```

- Die beiden Ausdrücke “`d.monat`” und “`d2.monat`” bezeichnen also tatsächlich die gleiche Variable.

Nämlich das Attribut `monat` im gleichen Objekt.


- Die Variablen `d` und `d2` sind dagegen nicht gleich.

Nur ihr Inhalt ist gleich (die Hauptspeicher-Adresse des bisher einzigen Objektes der Klasse `Datum`).

- Man kann daher die Variablen `d` und `d2` unabhängig von einander ändern.

# Referenz vs. Objekt (3)

- Man kann nun z.B. ein zweites Objekt erzeugen, und dieses Objekt `d2` zuweisen: `d2 = new Datum();`

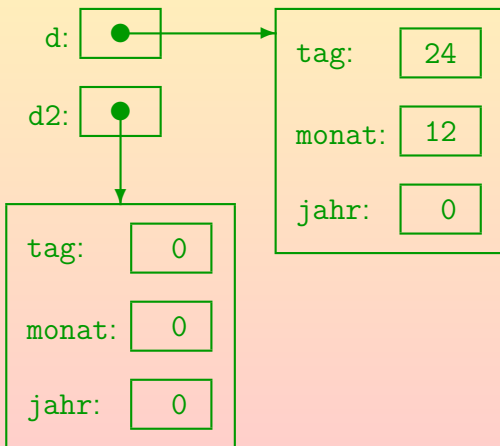

# Referenz vs. Objekt (4)

- Nun betreffen Änderungen über die beiden Variablen unterschiedliche Objekte:

```
d.jahr = 2014;
d2.tag = 1;
d2.monat = 1;
d2.jahr = 2015;
System.out.println(d.tag + "." + d.monat
                    + "." + d.jahr);
// Druckt: 24.12.2014
System.out.println(d2.tag + "." + d2.monat
                    + "." + d2.jahr);
// Druckt: 1.1.2015
```

- **Aufgabe:** Was würde folgende Anweisung drucken?

```
System.out.println(d2.tag + d2.monat + d2.jahr);
```

# Methoden und Referenzen (1)

- Die Parameterübergabe funktioniert wie eine Zuweisung.
- Daher bekommt trotz “Call by Value” die aufgerufene Methode die Möglichkeit, das übergebene Objekt zu ändern:

```
static void silvester(Datum x, int jahr) {  
    x.tag = 31;  
    x.monat = 12;  
    x.jahr = jahr;  
}
```

- Nach Aufruf von

```
silvester(d, 2014);
```

steht z.B. in `d.tag` der Wert 31.

Es passiert das Gleiche wie wenn man `x = d`; ausführen würde und dann den Rumpf der Methode.


# Methoden und Referenzen (2)

- Ein Methodenaufruf ist eine sehr häufige Operation und muss schnell gehen.
  - Es ist guter Programmierstil, viele eher kleine Methoden zu verwenden, und nicht das ganze Programm in eine riesige `main`-Methode zu stecken. Dafür soll der Programmierer nicht mit einem Leistungsverlust bestraft werden.
- Ganze Objekte beim Aufruf zu kopieren ist mindestens für größere Objekte zu aufwendig.
  - In C++ hat man die Wahl, aber entscheidet sich meist gegen das Kopieren.
- Oft will man ja auch, dass eine aufgerufene Methode die Möglichkeit hat, den Objekt-Zustand zu ändern.
- Wenn man das nicht will, kann man das nicht beim Aufruf sicher stellen, nur beim Entwurf der Klasse des übergebenen Objektes (nach Initialisierung nicht änderbar, s.u.).



# Garbage Collection (1)

- Nach der Zuweisung `d2 = d`; gibt es ein Objekt, das nicht mehr zugreifbar ist:

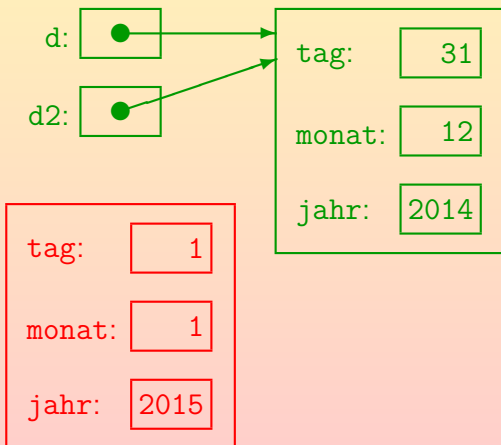

# Garbage Collection (2)

- Die Laufzeit-Umgebung von Java enthält einen “Garbage-Collector” (“Müll-Einsammler”).
- Dieser bemerkt nach einiger Zeit, dass das Objekt von den Programm-Variablen aus nicht mehr zugreifbar ist.

Die Analyse ist recht aufwendig. Daher wird sie ausgeführt, wenn der Rechner sonst nichts zu tun hat, oder der Hauptspeicher langsam knapp wird.

- Da das Objekt sowieso nicht mehr angesprochen werden kann, kann es gelöscht werden, d.h. der von ihm belegte Hauptspeicher freigegeben werden.

Der Hauptspeicher kann dann für neue Objekte wiederverwendet werden.

In C++ ist dagegen der Programmierer dafür verantwortlich, dass mit `new` angeforderter Speicher wieder freigegeben wird (mit `delete`). Das ist effizienter als ein Garbage Collector, aber auch fehleranfälliger.

# Null-Referenz (1)

- Mit dem Schlüsselwort “`null`” wird die sogenannte Null-Referenz bezeichnet.

Oft ist es eine Adresse mit lauter Null-Bits, d.h. die Hauptspeicher-Adresse 0, daher der Name. In Pascal heißt es “`nil`”.

- Sie ist verschieden von jeder Referenz auf ein tatsächlich existierendes Objekt.

Falls man die Hauptspeicher-Adresse 0 nimmt, muss also garantiert sein, dass dort kein Objekt stehen kann. Viele CPUs speichern dort Interrupt-Vektoren, so dass der Speicherbereich tatsächlich belegt ist.

- Man kann `null` an jede Variable von einem Referenztyp zuweisen:

```
Datum d = null;
```

An Variablen von einem primitiven Typ kann man `null` dagegen nicht zuweisen.

## Null-Referenz (2)

- Wenn `d` die Null-Referenz enthält, führt jeder Versuch zum Zugriff auf einer Komponente, z.B.

```
System.out.println(d.tag);
```

zur `NullPointerException` (Laufzeit-Fehler).

Die Variable `d` zeigt dann ja gerade auf kein Objekt, deswegen kann man dann auch auf keine Komponente zugreifen. Den Wert `null` kann man dagegen drucken: `System.out.println(d);` gibt keinen Fehler.

- Man kann aber selbstverständlich vor dem Zugriff testen, ob `d` die Null-Referenz enthält:

```
if(d != null) System.out.println(d.tag);
```

- Wenn eine Klasse selbst Attribute von einem Referenztyp enthält, so setzt die automatische Initialisierung sie auf `null`.

Das gilt auch für `String` (Zeichenketten). D.h. nicht der leere `String`!

# Objekt-Identität (1)

- Zu den objektorientierten Basiskonzepten gehört die Objektidentität: Zwei Objekte können auch dann verschieden sein, wenn sie in allen Komponenten übereinstimmen.
- Dem gegenüber sind Datenwerte gleich, wenn sie in allen Komponenten übereinstimmen.


In Java gibt es Datenwerte mit mehreren Komponenten zunächst höchstens bei den Gleitkommazahlen (`float`, `double`), die Mantisse und Exponent enthalten. Es gibt aber auch Klassen, bei denen man sich eher ein Verhalten wie bei Datenwerten wünscht, dies würde z.B. für `Datum` zutreffen (s.u.).

- Wenn ein Datenwert geändert wird, ist es ein neuer Wert. Ein Objekt kann dagegen geändert werden, aber das gleiche Objekt bleiben.

Der Zustand eines Objektes ist die Belegung seiner Attribute mit konkreten Werten. Ein Objekt verhält sich hier wie eine Variable.

# Objekt-Identität (2)

- Hier gilt  $d \neq d2$  (es sind unterschiedliche Objekte, wenn auch alle Komponenten gleich sind):

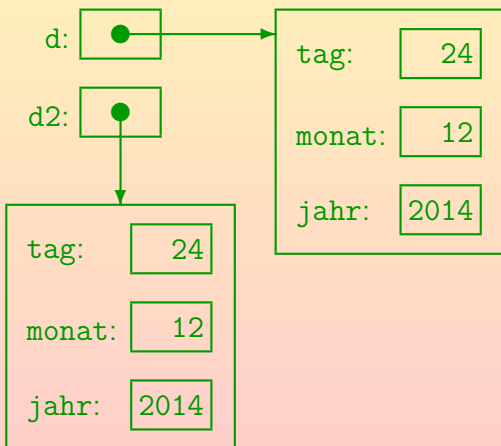

# Objekt-Identität (3)

- **Datum** ist hier ein schlechtes Beispiel. Man wünscht eher ein Verhalten wie bei Werten, und kann dies auch mit einer Klasse realisieren:

- Man kann eine Klasse so definieren, dass die Objekte nach der Initialisierung nicht mehr geändert werden können (s.u.).
- Die Methode `equals` kann so definiert werden, dass sie `true` liefert, wenn die Objekte in allen Komponenten übereinstimmen.

Der Operator `==` testet dagegen, ob es das gleiche Objekt ist (gleiche Referenz/Hauptspeicher-Adresse). Wenn man Objekte nicht einfach mit `new`, sondern mit einer Klassenmethode erzeugt, kann man dafür sorgen, dass es nicht zwei Objekte gibt, die in allen Komponenten übereinstimmen. Dann funktioniert `==`.

# Objekt-Identität (4)

- Anders wäre es mit **Termin**-Objekten (Eintrag in einem Terminkalender):
  - Hier könnten alle Komponenten geändert werden, aber es dennoch der gleiche Termin bleiben.

Dass es nicht ein neues **Termin**-Objekt wird, ist z.B. wichtig, wenn es an anderer Stelle Referenzen auf das Objekt gibt (z.B. beim Projekt). Bei einer Terminverschiebung möchte man diese Referenzen vermutlich nicht ändern. Dies sind natürlich Entwurfsentscheidungen für die Software, die man bewusst fällen muss (und gut dokumentieren).
  - Ob es zwei **Termin**-Objekte möglich sein sollen, die in allen Komponenten übereinstimmen, ist dagegen fraglich.

Es würde allerdings zusätzlichen Programmcode erfordern, das zu verhindern. Außerdem ist nicht klar, ob die Klasse so einfacher zu benutzen ist. In jedem Fall muss man sich der Entscheidung wieder bewusst sein.



# Quelldateien: Beispiel (1)

- Es ist möglich, mehrere Klassen-Deklarationen in eine Java-Quelldatei (.java) zu schreiben.
- Allerdings kann nur eine dieser Klassen als “public” deklariert sein, denn eine public-Klasse C muss in der Datei **C.java** definiert sein.

“public” für Klassen wird erst im Zusammenhang mit Paketen interessant, die in Kapitel 15 eingeführt werden. Im Moment ist es nicht nötig, Klassen als “public” zu deklarieren.

- Wenn man den Compiler für die Quelldatei aufruft, erzeugt er für jede Klasse C eine eigene Datei **C.class**.

Wenn mehrere Klassen in einer Quelldatei deklariert sind, wird diese Datei in mehrere class-Dateien übersetzt.

## Quelldateien: Beispiel (2)

```
(1) class Datum {
(2)     int tag;    // 1..31
(3)     int monat; // 1..12
(4)     int jahr;  // vierstellig
(5) }
(6)
(7) class DatumTest {
(8)     public static void main(String[] args)
(9)         Datum d = new Datum();
(10)        d.tag = 24;
(11)        d.monat = 12;
(12)        d.jahr = 2014;
(13)        System.out.println(d.jahr);
(14)    }
(15) }
```

# Quelldateien: Beispiel (3)

- Man kann das Hauptprogramm `main` zum Test auch gleich in die zu testende Klasse mit hineinschreiben.

Ich halte das stilistisch für etwas fragwürdig, das ist aber eine Geschmackssache (manche Programmierer schreiben in jede Klasse eine `main`-Methode).

Der Zugriffsschutz (s.u.) kann so allerdings nicht ausprobiert werden.

- Man kann das Programm auch auch mehrere Quelldateien verteilen:

- `Datum.java` für die Deklaration der Klasse `Datum`.
- `DatumTest.java` für das Hauptprogramm zum Test.

- Man kann den Compiler einzeln für beide Klassen aufrufen.

Wenn man ihn für `DatumTest.java` aufruft, und es gibt `Datum.class` noch nicht, aber `Datum.java`, übersetzt er die Datei automatisch mit.

# Inhalt

- 1 Einfache Klassen, Referenzen
  - Strukturen, Attribute, Referenzen, Objekt-Erzeugung
- 2 Zugriffsschutz und Methoden
  - Von Strukturen zu Klassen, Methoden, Zugriffsschutz
  - Beispiel: Klasse für Datumswerte
- 3 Konstruktoren
  - Konstruktoren und Initialisierung
- 4 Statische Komponenten
  - Statische Variablen und Methoden
  - Konstanten

# Von Strukturen zu Klassen (1)

- Ein Datentyp legt nicht nur eine Wertemenge fest, sondern es gehören immer auch Operationen dazu.
- Alles, was man mit der oben gezeigten einfachen Klasse machen kann, ist, auf die Komponenten zuzugreifen.
  - Klassen mit öffentlichen Attributen und ohne Methoden entsprechen Strukturen/Records in nicht-objektorientierten Sprachen wie C oder Pascal.
- Zu **Datum** sollten weitere Funktionen gehören, z.B.:
  - Wochentag zu einem Datum bestimmen,
  - Datum des nächsten Tages bestimmen (oder Tage addieren),
  - zwei Datums-Objekte vergleichen.

D.h., feststellen, ob ein Datum kleiner/vorher, gleich, oder größer/später als ein anderes Datum ist.

## Von Strukturen zu Klassen (2)

- Früher hat man die Operationen/Funktionen/Methoden zu einem Strukturtyp getrennt deklariert.

Es gab natürlich ein Modulkonzept schon vor der objektorientierten Programmierung, bei C die getrennte Übersetzung verschiedener Quelldateien. Ohne besondere Tricks hatten aber auch die Anwender eines Struktur-Datentyps Zugriff auf die Komponenten. Sie konnten sich so neben den "mitgelieferten" leicht weitere Funktionen für Datums-Werte schreiben.

- Angenommen, es stellt sich später heraus, dass eine andere Repräsentation der Datumsangaben besser wäre, z.B. als Anzahl Tage seit einem festen Startdatum (1.1.1970).
- Dann ist es sehr schwer, das Programm entsprechend zu ändern: Die Zugriffe auf die Komponenten sind über das ganze Programm verteilt.

# Von Strukturen zu Klassen (3)

- Mit Klassen ist es möglich, die Komponenten der Struktur selbst zu verstecken:
  - Man kann von außen nicht mehr direkt auf die Komponenten zugreifen,
  - sondern nur noch über die explizit definierten Zugriffsfunktionen (Methoden).
- Durch den indirekten Zugriff auf die Komponenten kann man die Implementierung des Datentyps (sein “Innenleben”) nachträglich ändern, aber die Schnittstelle (nach außen) stabil halten.

Die Trennung von Schnittstelle und Implementierung konnte man natürlich schon vorher, aber zum Teil war es Konvention, dass man auf die Struktur-Komponenten von außen nicht zugreift. Bei Klassen überwacht es der Compiler.

# Von Strukturen zu Klassen (4)

- Natürlich wird man im Datums-Beispiel Methoden haben, die den Tag, den Monat, und das Jahr liefern.

Wenn das Datum intern mit diesen drei Komponenten realisiert ist, sind diese Methoden natürlich trivial. Wenn aber intern die Anzahl Tage seit einem Referenzdatum gespeichert sind, müssen diese Methoden schon etwas rechnen. Der Anwender der Klasse merkt davon nichts.

- Damit ist aber zunächst nur ein lesender Zugriff auf diese Komponenten möglich.
- Man wird sicher auch Methoden zum Setzen des Datums anbieten (oder zumindest zur Initialisierung).
- Diese Methoden sollten prüfen, dass die Datumsangabe korrekt ist, z.B. nicht 35.20.2014.



# Von Strukturen zu Klassen (5)

- Man beachte den Unterschied:
  - Wenn mit Strukturen ein ungültiges Datum auftritt, kann der Fehler an beliebiger Stelle im Programm sein: Überall hat man Zugriff auf die Komponenten der Struktur.
  - Wenn mit der Klasse ein ungültiges Datum auftritt, dann hat eine der Methoden der Klasse es verursacht oder zumindest “durchschlüpfen lassen”.
    - Wenn die Methode mit ungültigen Eingabewerten aufgerufen wird, hätte sie das Programm normalerweise mit einer Fehlermeldung beenden sollen (mit einer Exception bzw. fehlgeschlagenen “Assertion”: später).
- Das Neue, was das Klassenkonzept bringt, ist also die Möglichkeit, Daten und Programmcode zu “verkapseln”, so dass man auf die Daten nur über die definierten Funktionen/Methoden zugreifen kann.

# Syntax für Methoden-Aufruf

- Funktionen, die zu einem Struktur-Datentyp gehörten, haben einen Wert dieses Datentyps als normales Argument übergeben bekommen, z.B.

`wochentag(d)`

- Bei in einer Klasse definierten Methoden sieht der Funktionsaufruf dagegen ähnlich zu einem Komponentenzugriff aus:

`d.wochentag()`

- Dies ist aber nur eine andere Syntax: Jede Methode hat ein implizites "0-tes" Argument für das Objekt der Klasse, auf das die Methode angewendet wird.
- Das ist der wesentliche Unterschied zu statischen Methoden, die ohne Objekt aufgerufen werden.

# this, Komponenten-Zugriff

- In einer normalen (nicht-statischen) Methode kann man auf das “aktuelle Objekt”, für das diese Methode aufgerufen wurde, mit dem Schlüsselwort “**this**” zugreifen.

“this” ist ein Wertausdruck und liefert ein Objekt der aktuellen Klasse.

- Man kann aber auch einfach die Namen der Attribute (Instanzvariablen) ohne Objekt schreiben, und bekommt dann automatisch den Wert aus dem aktuellen Objekt.
- Z.B. kann man in einer Methode der Klasse Datum einfach “**tag**” schreiben, das ist äquivalent zu “**this.tag**”.
- Ausnahme: Wenn man einen Parameter oder lokale Variable “**tag**” deklariert hat, muss man “**this.tag**” schreiben, um das Attribut anzusprechen.

Einfach “tag” würde sich auf die lokale Variable beziehen (Verschattung).

# Beispiel: Methodendeklaration (1)

- Z.B. könnte man die Klasse Datum um eine Methode erweitern, die den Monatsnamen berechnet:

```
class Datum {
    int tag;
    int monat;
    int jahr;

    String MonatsName() {
        switch(monat) { // oder this.monat
            case 1: return "Januar";
            case 2: return "Februar";
            ...
            case 12: return "Dezember";
            default: return "Ungueltig!";
        }
    }
}
```

# Beispiel: Methodendeklaration (2)

- Obwohl es so aussieht, als hätte `monatsName()` keine Parameter, hat die Methode doch implizit Zugriff auf das “aktuelle Objekt”.

Auf die Attribute dieses Objektes kann die Methode einfach mit dem Attributnamen zugreifen, wahlweise auch mit “`this.Attribut`”.

- Wenn man die Methode aus einer anderen Klasse aufruft, muss man so ein Objekt im Aufruf angeben:

```
class DatumTest1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Datum d = new Datum();  
        d.tag = 24; d.monat = 12; d.jahr = 2014;  
        System.out.println(d.monatsName());  
    }  
}
```



# Zugriffsschutz/Sichtbarkeit (1)

- Für Attribute, Methoden u.s.w. (Komponenten und Konstruktoren einer Klasse) kann man Zugriffe von außerhalb der Klasse erlauben oder verbieten mit den folgenden Schlüsselworten:
  - **private**: Die Komponente/der Konstruktor ist nur innerhalb der Klasse zugreifbar/sichtbar.
    - D.h. nur in Programmcode, der in der Klasse steht, also Rümpfe von Methoden der Klasse und Initialisierungs-Blöcke.
  - **public**: Keine Einschränkungen (beliebig zugreifbar).
- Falls man nichts hinschreibt, bekommt man einen Zugriffsschutz ähnlich wie "public".
  - D.h. fast keinen Schutz. Den Unterschied kann man erst später verstehen, wenn Pakete (engl. "Packages": Zusammenfassungen von Klassen) besprochen wurden, siehe Kapitel 15.

# Zugriffsschutz/Sichtbarkeit (2)

## Zur Syntax:

- Die "Access Modifier" `private` und `public` müssen in jeder Komponenten-Deklaration einzeln angegeben werden.

Sonst bekommt man den Default "package" (ähnlich "public", siehe Kap. 15).

- Die Angabe muss am Anfang der Deklaration erfolgen (vor dem Typ bzw. dem Konstruktornamen).
- Innerhalb der "Modifier", zu denen z.B. auch "`static`" und "`final`" zählen, ist die Reihenfolge egal.

Es ist aber üblich, den Zugriffsschutz nach Annotationen (s.u.) und vor allen anderen Modifiern zu schreiben. Z.B. ist "`public static void main(...)`" die normale Schreibweise, aber "`static public void main(...)`" geht auch.

# Zugriffsschutz/Sichtbarkeit (3)

```
(1) class Test {
(2)     private int a;
(3)     int b;
(4)     public int c;
(5)     public int m() { return a; } // Ok
(6) }
(7)
(8) class OtherClass {
(9)     public static void main(String[] args) {
(10)         Test x = new Test();
(11)         System.out.println(x.a); // Fehler
(12)         System.out.println(x.b); // Ok
(13)         System.out.println(x.c); // Ok
(14)         System.out.println(x.m()); // Ok
(15)     }
(16) }
```





# Zugriffsschutz/Sichtbarkeit (5)

- Allgemein sollten nur die Attribute und Methoden von außen zugreifbar sein, für die das tatsächlich nötig ist.
- Wenn man sich z.B. eine Hilfs-Methode schreibt, um eine andere Methode zu vereinfachen, so sollte diese Hilfs-Methode als `private` deklariert werden.
- Je mehr von außen zugreifbar ist, desto schwieriger werden spätere Änderungen der Klasse.
  - Spätestens, wenn die Klasse über das Web verbreitet wurde, hat man keine Kontrolle mehr darüber, welche `public` Attribute und Methoden wirklich verwendet wurden — man muss sie für immer unterstützen.
- Man schließt auch mögliche Fehlerquellen aus, indem man Zugriffe auf Klassen-Interna explizit verbietet.

# Übliche Methoden-Namen (1)

- Die Zugriffsfunktionen für das Attribut `"attr"` heißen normalerweise:
  - `"getAttr"`: Lesefunktion, liefert aktuellen Attributwert,
  - `"setAttr"`: Schreibfunktion, ändert den Attributwert.

Diese Funktion hat einen Parameter, nämlich den neuen Wert.

Dieser wird (nach eventuellen Tests) der Attribut-Variablen zugewiesen. Möglicherweise müssen auch noch abgeleitete Daten oder Zugriffsstrukturen aktualisiert werden (d.h. dem veränderten Attributwert angepasst). Nicht alle Attribute müssen nach der Konstruktion des Objektes noch verändert werden. Falls das nicht nötig ist, deklariert man keine Funktion `"setAttr"`.

- Im Beispiel liefert das einen deutsch-englischen Mischmasch. Empfohlene Lösung: Ganz auf Englisch wechseln.



# Übliche Methoden-Namen (3)

- Es ist auch möglich, die Lesefunktion für das Attribut `attr` genauso zu nennen, wie das Attribut: `attr()`.
- Zum Beispiel könnte man die Tag-Komponente eines Datums-Objektes `d` mit `d.tag()` statt mit `d.getTag()` abfragen.
- Der gleiche Name wird hier für Variable (Attribute) und Methode verwendet: Java kann beides durch den Kontext unterscheiden, nach einer Methode kommt immer eine "(".  
 In C++ wäre das nicht möglich, dort kann man nicht den gleichen Namen für zwei verschiedene Komponenten der Klasse verwenden. In C++ können Funktionen auch als Werte verwendet werden, daher folgt nicht immer die "(".
- Im Folgenden soll diese Namensgebung verwendet werden (weniger Sprachwirrwarr, kein Unterschied von Attributzugriff zu berechnetem Wert, aber Nicht-Standard).

# Einhaltung von Spezifikationen

- Wenn Sie die Aufgabe bekommen, eine Klasse mit einer bestimmten Schnittstelle zu entwickeln, müssen von außen genau die in der Aufgabe genannten Attribute und Methoden zugreifbar sein (alles, was nicht `private` ist, ist gegeben).
  - Von außerhalb der Klasse zugreifbare Attribute sind eher selten (s.o.).
- Es steht Ihnen aber frei, weitere Hilfs-Methoden zu definieren, die `private` sind.
- Entsprechend sagt die Aufgabenstellung meist über die Attribute überhaupt nichts aus — Sie müssen selbst herausfinden, welche Daten Sie sich zwischen den Methodenaufrufen im Objekt merken müssen.
  - Daten, die Sie nur während eines Methodenaufrufs brauchen, müssen Sie als lokale Variable deklarieren (sonst eindeutig schlechter Stil).

# Beispiel (1)

```
(1) class Datum {
(2)
(3)     // Attribute:
(4)     private int tag;     // 1..31
(5)     private int monat;  // 1..12
(6)     private int jahr;   // 1600 ..
(7)
(8)     // Lesezugriff auf Attribute:
(9)     // ("accessor" oder "getter"-Methoden,
(10)    // üblich wären Namen wie "getTag()")
(11)    public int tag()     { return this.tag; }
(12)    public int monat()  { return this.monat; }
(13)    public int jahr()   { return this.jahr; }
(14)
```

## Beispiel (2)

```
(15) // Hilfsfunktion: Test auf Schaltjahr:
(16) private boolean schaltjahr(int jahr) {
(17)     if(jahr % 400 == 0)
(18)         return true;
(19)     if(jahr % 100 == 0)
(20)         return false;
(21)     if(jahr % 4 == 0)
(22)         return true;
(23)     return false;
(24) }
(25)
```



# Beispiel (3)

```
(26) // Hilfsfunktion: Tage im Monat
(27) private int mTage(int monat, int jahr) {
(28)     if(monat == 2) {
(29)         if(schaltjahr(jahr))
(30)             return 29;
(31)         else
(32)             return 28;
(33)     }
(34)     if(monat == 4 || monat == 6 ||
(35)         monat == 9 || monat == 11) {
(36)         return 30;
(37)     }
(38)     return 31;
(39) }
(40)
```

# Beispiel (4)

```
(41) // Setzen der Attribute
(42) // (besser mit Konstruktor, s.u.)
(43) // Liefert false wenn Datum ungueltig.
(44) public boolean init(int tag, int monat,
(45)                     int jahr) {
(46)     if(jahr < 1600)
(47)         return false;
(48)     if(monat < 1 || monat > 12)
(49)         return false;
(50)     if(tag < 1 || tag > mTage(monat,jahr))
(51)         return false;
(52)     this.tag = tag;
(53)     this.monat = monat;
(54)     this.jahr = jahr;
(55)     return true;
(56) }
(57)
```

# Beispiel (5)

```
(58) // Berechnung des Wochentags
(59) // (1=Montag, 2=Dienstag, ...)
(60) public int wochentag() {
(61)     int t = 1;
(62)     int m = 1;
(63)     int j = 1600;
(64)     int w = 6; // 1.1.1600 war Samstag
(65)     while(j<jahr || m<monat || t<tag) {
(66)         w++;
(67)         if(w == 8) { w = 1; }
(68)         t++;
(69)         if(t > mTage(m, j)) { t = 1; m++; }
(70)         if(m > 12) { m = 1; j++; }
(71)     }
(72)     return w;
(73) }
```

# Beispiel (6)

```
(74)
(75)     // Name des Wochentags:
(76)     public String tagname() {
(77)         switch(wochentag()) {
(78)             case 1: return "Montag";
(79)             case 2: return "Dienstag";
(80)             case 3: return "Mittwoch";
(81)             case 4: return "Donnerstag";
(82)             case 5: return "Freitag";
(83)             case 6: return "Samstag";
(84)             case 7: return "Sonntag";
(85)         }
(86)         return null;
(87)     }
(88)
(89) } // Ende der Klasse Datum
```

# Beispiel (7)

## Anmerkungen:

- Die Gregorianische Kalenderreform war 1582, in diesem Jahr folgte der 15. Oktober direkt auf den 4. Oktober, um den bisher entstandenen Fehler zu korrigieren.

Um dieses Problem nicht behandeln zu müssen, sind in obiger Klasse Datumswerte vor 1600 ausgeschlossen. Allerdings wurde zunächst in den Schaltjahren der 24. Februar verdoppelt, und nicht der 29. Februar verwendet. Das ist in obige Klasse anders. [<http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltjahr>]

- Es gibt schon eine Klasse "Date" im Paket "java.util", sowie eine Klasse "Calendar" im gleichen Paket.

Viel mächtiger als unsere Klasse. Datumswerte sind aber ein gutes Beispiel.

- Die Berechnung des Wochentags kann man beschleunigen, indem man zunächst ganze Jahre springt (zur Übung).

# Methode toString

- Man sollte eine Methode `toString()` definieren, die eine Objektbeschreibung als Zeichenkette liefert:

```
(91)     @Override public String toString() {
(92)         return String.format(
(93)             "%02d.%02d.%04d",
(94)             tag, monat, jahr);
(95)     }
```

- Wenn man ein Objekt druckt, wird diese Methode verwendet:

```
System.out.println(d);
```

Wenn man die Methode `toString()` nicht definiert, gibt es schon eine vordefinierte ("ererbte") Methode, die würde z.B. "Datum@7919298d" drucken, was nicht besonders hilfreich ist. Weil es diese Methode schon gibt, sollte man `@Override` angeben, und weil sie `public` ist, muss auch die hier neudefinierte Version `public` sein. Ausführlicher in Kapitel 12.

# Inhalt

- 1 Einfache Klassen, Referenzen
  - Strukturen, Attribute, Referenzen, Objekt-Erzeugung
- 2 Zugriffsschutz und Methoden
  - Von Strukturen zu Klassen, Methoden, Zugriffsschutz
  - Beispiel: Klasse für Datumswerte
- 3 Konstruktoren**
  - **Konstruktoren und Initialisierung**
- 4 Statische Komponenten
  - Statische Variablen und Methoden
  - Konstanten

# Konstruktoren (1)

- So wie die Klasse `Datum` bisher deklariert ist, gibt es keine Garantie, dass die Methode `init` auch aufgerufen wird.

Dieses Problem wird noch dadurch verschärft, dass die Standard-Initialisierung von Java die drei Attribute `tag`, `monat`, `jahr` auf 0 setzt, und damit ungültige Werte einträgt.

- Java bietet (wie z.B. C++) die Möglichkeit, spezielle Methoden, sogenannte Konstruktoren, zu definieren.

Formal zählen Konstruktoren nicht zu den Methoden, sind aber recht ähnlich. Die Lösung mit `init` wurde oben nur aus pädagogischen Gründen gewählt.

- Es ist dann garantiert, dass bei der Objekt-Erzeugung ein Konstruktor aufgerufen wird.

Bei lokalen Variablen ist ja auch empfohlen, sie gleich bei der Deklaration zu initialisieren. Die oben deklarierte Methode `init` kann aber nicht gleich bei der Objekt-Erzeugung mit aufgerufen werden.



# Konstruktoren (2)

- Konstruktoren sind dadurch gekennzeichnet, dass
  - sie den gleichen Namen wie die Klasse haben, und
  - kein Rückgabe-Typ angegeben wird.

Konstruktoren werden bei der Ausführung von `new` aufgerufen.

Sie sorgen für die anwendungs-spezifische Initialisierung des von `new` erzeugten Objektes, das `new` dann auch zurückliefert.

```
class Datum {  
    public Datum(int tag, int monat, int jahr) {  
        if(!init(tag, monat, jahr)) {  
            System.err.println("Datum ungültig!");  
            System.exit(1);  
        }  
    }  
}  
...  
...
```

# Konstruktoren (3)

- Im Beispiel ist stilistisch etwas fragwürdig, dass im Konstruktor eine andere Methode der Klasse aufgerufen wird.

Diese wird dann ja für ein nicht vollständig initialisiertes Objekt aufgerufen. Zwar stellt Java sicher, dass alle Attribute auf die Standardwerte initialisiert sind. Aber bei allen späteren Methoden-Aufrufen kann man sicher sein, ein gültiges Datum zu haben, während das hier nicht gilt.
- Wenn man das Setzen der Attribute nur im Konstruktor erlauben will, kann man die Methode `init()` auch als `private` deklarieren.

Wenn man keine anderen Methoden zum Ändern anbietet, könnte ein einmal erzeugtes `Datum`-Objekt nicht mehr verändert werden.
- **Hinweis:** Java erlaubt Methoden, die so heißen wie die Klasse. Ein Konstruktor ist es nur, wenn kein Rückgabe-Typ angegeben ist.

# Konstruktoren (4)

- Konstruktoren können Parameter haben (wie im Beispiel).
- Dann müssen bei der Objekt-Erzeugung mit `new` entsprechende Werte angegeben werden:

```
Datum d = new Datum(24, 12, 2014);
```

- Wenn man das nicht tut, bekommt man folgende Fehlermeldung:

```
sb/Datum.java:103: cannot find symbol
symbol : constructor Datum()
location: class sb.Datum
    Datum d = new Datum();
                  ^
```

- Somit ist sichergestellt, dass `Datum`-Objekte immer mit sinnvollen Werten initialisiert werden.

# Konstruktoren (5)

- Es ist möglich, mehrere Konstruktoren zu definieren, die sich in Anzahl oder Typen der Parameter unterscheiden.

Der Compiler kann dann anhand der Liste von Werten beim Aufruf von `new` entscheiden, welcher der Konstruktoren ausgeführt wird. Dies gilt entsprechend auch für Methoden (“überladene Methoden”: später).
- Wenn man will, könnte man z.B. einen zweiten Konstruktor ohne Parameter definieren.

Dieser könnte das `Datum`-Objekt auf das aktuelle Datum setzen. So ist es bei `java.util.GregorianCalendar` gelöst. Dort geschieht die Abfrage eines Attributes in der Form `“g.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)”`.  
Objekte dieses Typs enthalten auch Uhrzeiten und Zeitzonen-Information.
- Man kann aus einem Konstruktor heraus einen anderen aufrufen, z.B.: `“this(24,12,2014);”`.

Dies muss aber das erste Statement im Konstruktor sein.

# Konstruktoren (6)

- Wenn man keinen Konstruktor deklariert, legt der Compiler automatisch einen “Default-Konstruktor” an, der nichts anderes tut, als den Konstruktor der Oberklasse aufzurufen.

Das ist insofern wichtig, weil es bei diesem Aufruf Schwierigkeiten geben kann (z.B. könnte er `private` sein oder Parameter haben). Siehe Kap. 12.

- Dies geschieht aber nur, wenn man überhaupt keinen Konstruktor deklariert hat.

Sobald man einen Konstruktor selbst deklariert hat, auch mit Parametern, wird nicht mehr automatisch ein Konstruktor ohne Parameter angelegt.

- Es ist möglich, Konstruktoren z.B. als “`private`” zu deklarieren, und so das direkte Anlegen von Objekten außerhalb der Klasse zu verhindern.

Es könnte statische Methoden geben, die ihrerseits Objekte anlegen (wenn man z.B. zu jedem Datum nur ein Objekt haben will).

# Konstruktoren: Bitte beachten!

- Konstruktoren müssen genau so heißen, wie die Klasse.  
Auch nicht in anderer Groß-/Kleinschreibung. Schon gar nicht “Konstruktor”.
- Bei Konstruktoren darf man keinen Rückgabe-/Ergebnistyp hinschreiben, auch nicht `void`.  
Sonst ist es eine Methode, die zufällig so heißt wie die Klasse.
- Konstruktoren können nicht `static` sein.  
Sie müssen natürlich auf das zu initialisierende Objekt zugreifen.
- Lokale Variablen im Konstruktor und Attribute (Instanzvariablen) müssen klar unterschieden werden.  
Lokale Variablen im Konstruktor werden gelöscht, wenn seine Ausführung endet.
- Man kann Konstruktoren nicht wie eine Methode aufrufen (nur implizit über `new`).

# Weitere Initialisierungen

- Es ist auch möglich, Attribute direkt bei der Deklaration zu initialisieren, z.B.

```
public class Datum {  
    private int tag = 1;  
    private int monat = 1;  
    private int jahr = 1970;  
    ...  
}
```

Dies ist ja bei lokalen Variablen auch möglich.

- Außerdem kann man Blöcke mit Initialisierungscode (“instance initializer”) in die Klasse schreiben:

```
public class Datum {  
    private int tag, monat, jahr;  
    { tag = 1; monat = 1; jahr = 1970; }  
}
```

# Inhalt

- 1 Einfache Klassen, Referenzen
  - Strukturen, Attribute, Referenzen, Objekt-Erzeugung
- 2 Zugriffsschutz und Methoden
  - Von Strukturen zu Klassen, Methoden, Zugriffsschutz
  - Beispiel: Klasse für Datumswerte
- 3 Konstruktoren
  - Konstruktoren und Initialisierung
- 4 **Statische Komponenten**
  - **Statische Variablen und Methoden**
  - **Konstanten**



# Statische Variablen: Grundlagen (1)

- Die bisher in der Klasse `Datum` deklarierten Variablen `tag`, `monat`, `jahr` existieren für jedes Objekt einzeln.

Bei fünf Objekten der Klasse `Datum` gibt es also entsprechend fünf `int`-Variablen `tag`, `monat`, `jahr` — jeweils eine pro Objekt. Deswegen heißen sie auch Instanzvariablen (Objekte entstehen durch Instanziierung / sind Instanzen einer Klasse).

- Die im letzten Kapitel schon eingeführten statischen Variablen (gekennzeichnet durch das Schlüsselwort “`static`”) existieren dagegen nur ein einziges Mal für die ganze Klasse.
- Sie heißen daher auch Klassenvariablen/Klassen-Attribute.
- Statische Variablen existiert auch dann, wenn noch kein einziges Objekt der Klasse angelegt wurde.

Deswegen können sie bei klassischer Programmierung ohne Objekte (nur mit statischen Methoden und Variablen) wie globale Variablen verwendet werden.

## Statische Variablen: Grundlagen (2)

- Da die Variable nur einmal für die ganze Klasse existiert, ändert sich ihr Wert natürlich für alle Objekte, wenn in einem Objekt ein neuer Wert zugewiesen wird.

Der Zugriff in einer normalen Methode der Klasse sieht aus wie ein Zugriff auf eine Instanzvariable (normales Attribut), insofern ist es erwähnenswert, dass das Verhalten anders ist.

- Syntaktisch ist “`static`” ein Modifier wie “`public`” u.s.w. und muss in der Deklaration vor dem Typ angegeben werden:

```
private static int anzObjekte;
```

Die Reihenfolge innerhalb der Modifier ist egal. Es ist aber üblich, den Zugriffsschutz zuerst anzugeben (s.o.).

- Beispiel-Anwendung: Aktuelle Objekt-Anzahl der Klasse. Die statische Variable wird im Konstruktor inkrementiert (+1). Im Destruktor dekrementiert (-1). Zählt nicht mehr zugreifbare Objekte mit.

# Statische Variablen: Zugriff

- Aus Programmcode der Klasse kann man auf statische Variablen einfach mit dem Namen der Variablen zugreifen.

Vorausgesetzt natürlich, sie wird nicht durch eine lokale Variable oder einen Parameter mit gleichem Namen verschattet.

- Von außerhalb stellt man den Klassennamen voran, also z.B. `Datum.anzObjekte`.

Ein Ausdruck mit dieser Klasse als Ergebnistyp würde auch gehen, ist aber verwirrend, weil es dann wie eine Instanzvariable aussieht.

(Bei C++ ist die Syntax `Datum::anzObjekte`, also anders als bei einem normalen Attributzugriff. Das Symbol `::` dient in C++ dazu, einen Bezeichner im Namensraum einer Klasse anzusprechen, wenn man ihn außerhalb der Klasse benutzt. Beim normalen Attributzugriff oder Methodenaufruf ist das natürlich nicht nötig, dort legt das Objekt ja schon die Klasse fest.)

# Statische Variablen: Initialisierung

- Selbstverständlich sind auch statische Variablen automatisch auf `0/null` initialisiert.
- Man kann aber auch in der Deklaration einen Wert explizit angeben:

```
private static int anzObjekte = 0;
```

Es ist eine Stilfrage, ob man auch den voreingestellten Wert `0` explizit angibt. Ich würde es tun, da es klar macht, dass man von diesem Wert ausgeht.

- Kompliziertere Initialisierungen kann man in einem statischen Initialisierungsblock machen (“static initializer”):

```
static {  
    anzObjekte = 0;  
}
```

# Statische Methoden (1)

- In Kapitel 8 wurden statische Methoden bereits eingeführt.  
Entsprechend klassischer, nicht-objektorientierter Programmierung. Neu ist jetzt, dass eine Klasse beides, statische und nicht-statische Methoden haben kann.

- Statische Methoden werden durch “static” gekennzeichnet:

```
public static int anzahl() {  
    return anzObjekte;  
}
```

- Beim Aufruf gibt man kein Objekt der Klasse an, sondern den Klassen-Namen:

```
System.out.println(Datum.anzahl());
```

Verschiedene Klassen können Methoden gleichen Namens enthalten, diese Mehrdeutigkeit wird durch den Klassennamen aufgelöst. Der Compiler braucht den Klassennamen, um die Implementierung der Methode zu finden.

# Statische Methoden (2)

- Innerhalb der Klasse kann man natürlich alle statischen Komponenten dieser Klasse ohne den Klassennamen ansprechen, also z.B. einfach `anzahl()`.
- Weil beim Aufruf kein Objekt angegeben wurde, gibt es in statischen Methoden kein aktuelles Objekt `this`.
- Daher kann man nicht-statische Komponenten (Instanzvariablen und normale Methoden) nicht einfach durch ihren Namen ansprechen.
- Wenn man aber ein Objekt `x` der Klasse hat (z.B. als Parameter der Methode oder aus einer statischen Variable), kann man in der Form `x.A` auf eine Instanzvariable zugreifen.

Dann ist es auch kein Problem, wenn `A` `private` ist. Nur `A` alleine geht nicht, weil Abkürzung für `this.A`, und es in statischen Methoden kein `this` gibt.

# Statische Methoden (3)

- Der Aufruf einer statischen Methode aus einer normalen (nicht-statischen) Methode ist kein Problem.

Der implizite Parameter `this` für das aktuelle Objekt wird dann einfach nicht weitergegeben. Umgekehrt muss man mit "`x.m(...)`" wieder explizit ein Objekt angeben, wenn man aus einer statischen Methode eine normale Methode aufrufen will.

- Statische Methoden kann man natürlich auch aufrufen, wenn noch kein einziges Objekt der Klasse erzeugt wurde.

Oder die Klasse sogar so definiert ist, dass man keine Objekte erzeugen kann.

- Statische Methoden entsprechen klassischen Funktionen in nicht-objektorientierten Sprachen, und Klassen nur mit statischen Komponenten entsprechen klassischen Modulen.

Z.B. hat die vordefinierte Klasse `Math` nur statische Methoden (wie `sin`, `cos`, `log`, `sqrt`) und Konstanten (`PI`, `E`). Man kann keine `Math`-Objekte erzeugen.

# Statische Methoden (4)

- Wenn eine Methode nicht auf Instanzvariablen zugreift, und keine nicht-statischen Methoden aufruft, dann sollte man sie auch als “**static**” deklarieren:
  - Man kann diese Methode dann auch aufrufen, wenn man kein Objekt der Klasse hat (z.B. in statischen Methoden).
  - Man dokumentiert klar, dass ein Objektzustand weder abgefragt noch verändert wird.
  - Der Aufruf ist möglicherweise effizienter.
    - Es muss kein “this”-Objekt übergeben werden.
- Für den Aufrufer ändert sich (meist) nichts, wenn man eine Methode nachträglich als “**static**” deklariert.
  - Er darf vor dem “.” auch ein Objekt der Klasse angeben, er muss nicht unbedingt die Klasse schreiben (Wird die Methode in einer Subklasse überschrieben, entscheidet bei statischen Methoden der Compilezeit-Typ).



# Übersicht

Komponente der Klasse C	In normaler Methode der Klasse C	In statischer Methode der Klasse C
Zugriff auf Attribut a (Instanzvariable)	<b>a</b> oder <b>this.a</b> oder <b>x.a</b> (x vom Typ C)	— — <b>x.a</b> (x vom Typ C)
Zugriff auf Klassenattribut a (statische Var.)	<b>a</b> oder <b>C.a</b> (oder x.a mit x vom Typ C)	<b>a</b> oder <b>C.a</b> (oder x.a mit x vom Typ C)
Aufruf von Methode m (normal/nicht statisch)	<b>m(...)</b> oder <b>this.m(...)</b> oder <b>x.m(...)</b> (x vom Typ C)	— — <b>x.m(...)</b> (x vom Typ C)
Aufruf von statischer Methode m	<b>m(...)</b> oder <b>C.m(...)</b> (oder x.m(...), x vom Typ C)	<b>m(...)</b> oder <b>C.m(...)</b> (oder x.m(...), x vom Typ C)

# Konstanten: Grundlagen

- Wenn man eine Variable als “**final**” deklariert, kann man ihr nur ein Mal einen Wert zuweisen.

Das kann gleich in der Deklaration geschehen, in einem Initialisierungs-Block, oder bei nicht-statischen Variablen im Konstruktor. Der Compiler muss verifizieren können, dass der Variablen vorher noch kein Wert zugewiesen wurde.

- Konstanten sind statische “**final**” Variablen, die gleich in der Deklaration initialisiert werden, und von denen der Compiler den Wert schon berechnen kann:

```
public static final int MIN_JAHR = 1600;
```

Die Initialisierung der Variablen muss mit einer “constant expression” geschehen. Dies sind in erster Linie Datentyp-Literale primitiver Typen und String-Literale, aber man kann auch andere solche Konstanten verwenden, und z.B. mit den vier Grundrechenarten rechnen (auch möglich: u.a. String-Konkatenation, Typ-Cast in primitive Typen und String, bedingte Ausdrücke).

# Konstanten: Guter Programmierstil

- Eine Empfehlung für guten Programmierstil besagt, dass Programme direkt nur die Werte 0 und 1 enthalten sollten, und alle anderen Zahlwerte nur über symbolische Konstanten.
- Wenn Sie einen Zahlwert direkt in Ihr Programm schreiben wollen, sollten Sie sich folgende Fragen stellen:
  - Wäre es möglich, dass ich diesen Wert später einmal ändern möchte, und tritt er an mehreren Stellen in meinem Programm auf, die dann alle geändert werden müssen?

Auch bei nur einer Verwendung könnte es von Vorteil sein, alle änderbaren Werte an einer Stelle in der Klasse zu versammeln.
  - Könnte die Bedeutung des Wertes durch einen symbolischen Namen klarer werden?